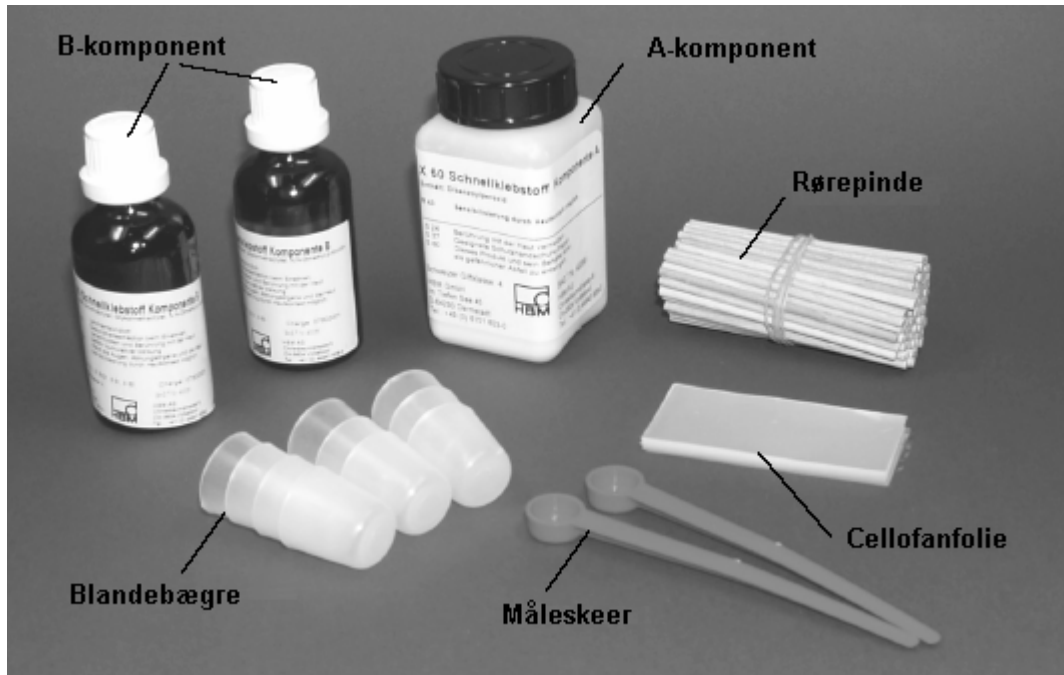


X 60 Lim

Nr. 90.960

Hurtighærdende, 2-komponent akryllim.**Anvendelse:**

Limning af metalskiver til bestemmelse af vedhæftning mellem forskellige materialer.

Undergrund:

Ren og fri for vedhæftningshæmmende dele og lag.

Tekniske data:

Konsistens, A-komponent:	Hvidt pulver
B-komponent:	Farveløs væske
Blandingsforhold, A : B:	Variabel 1 : 2 - 1 : 4
Lagtykkelse:	0 - 1 mm
Gennemhærdningstid:	Ca. 5 minutter
Vedhæftning:	> 4 MPa
Emballage, A-komponent:	400 g dåse
B-komponent:	400 ml flaske

Bemærk:

Limen kan opløse eller blødgøre kunststofbindemidlet i forskellige mørtler og kunststofbelægninger. Brugeren skal derfor altid udføre en egnethedsprøve.

Fysiologiske forhold og personlig beskyttelse:

Se produktets leverandørbrugsanvisning.

Ekstraudstyr:

- Måleskeer
- Blandebægre
- Rørepinde

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vore seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål uforbindende for os. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f.eks. ved at udføre prøver. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående. Den til enhver tid nyeste brochure findes på www.mbprojekt.dk.

Rev. 03.09